



28 Kg/24h



Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS28

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozono
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS28	A AG	220-240/50/1		653	300	10	32.5	2.3	29	33
JS28	W AG	220-240/50/1		653	270	10	23.0	40.1	29	33

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

18

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

20 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	20	24	26	28
50°	44	53	57	62
21°	18	22	23	25
70°	40	49	51	55
32°	15	19	20	22
90°	33	42	44	49
38°	13	16	17	18
100°	29	35	37	40

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	20	23	25	27
50°	44	51	55	60
	19	22	24	26
70°	42	49	53	57
32°	18	21	23	25
90°	40	46	51	55
38°	16	18	20	21
100°	35	40	44	46

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



28 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS28

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

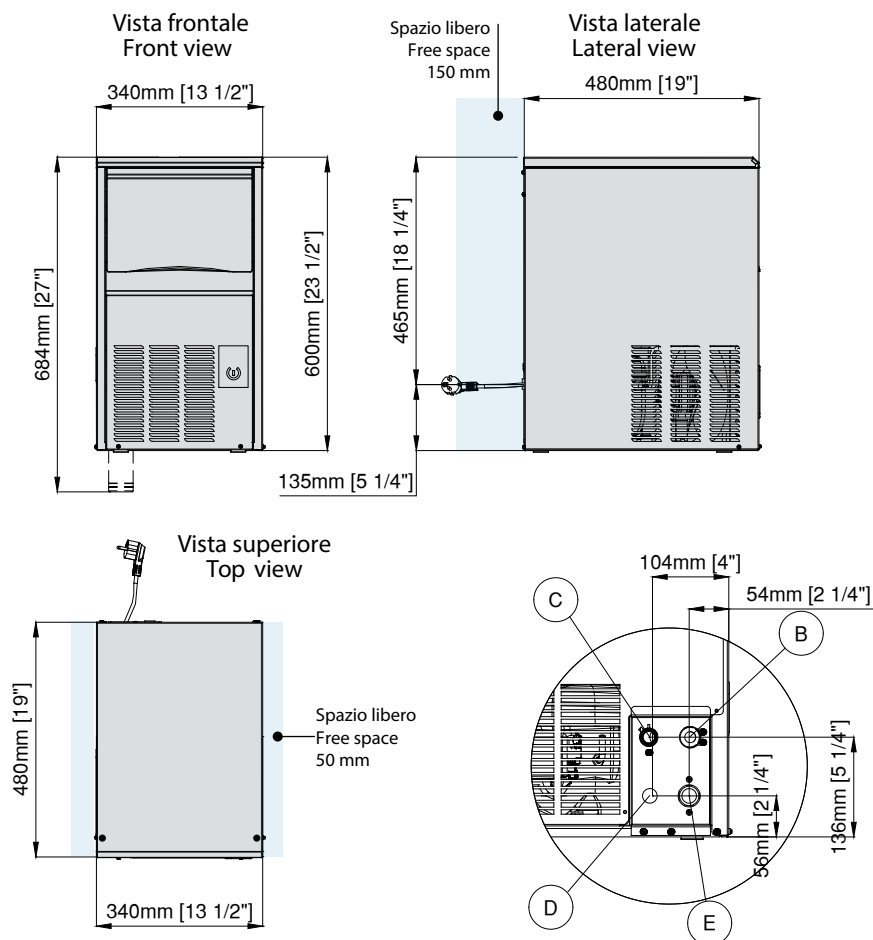

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

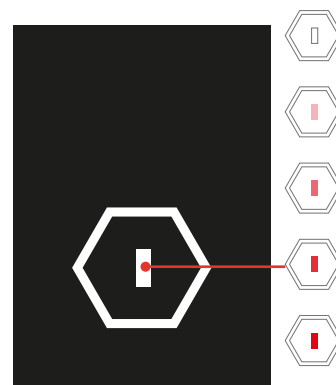

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	937 W
Volume Aria / Air Volume	200 m³/h

Joly Ice



28 Kg/24h



JS28+

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

				 +°C -°C				 21°C 32°C		
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS28+	A AG	220-240/50/1		653	310	10	36.6	2.6	30	35
JS28+	W AG	220-240/50/1		653	280	10	22.8	38.7	30	35

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **18**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	20	24	26	28
50°	44	53	57	62
21°	18	22	23	25
70°	40	49	51	55
32°	15	19	20	22
90°	33	42	44	49
38°	13	16	17	18
100°	29	35	37	40

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	20	24	26	28
50°	44	51	55	60
21°	19	23	25	27
70°	42	49	53	57
32°	18	22	24	26
90°	40	46	51	55
38°	16	18	20	21
100°	35	40	44	46

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



28 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS28+

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

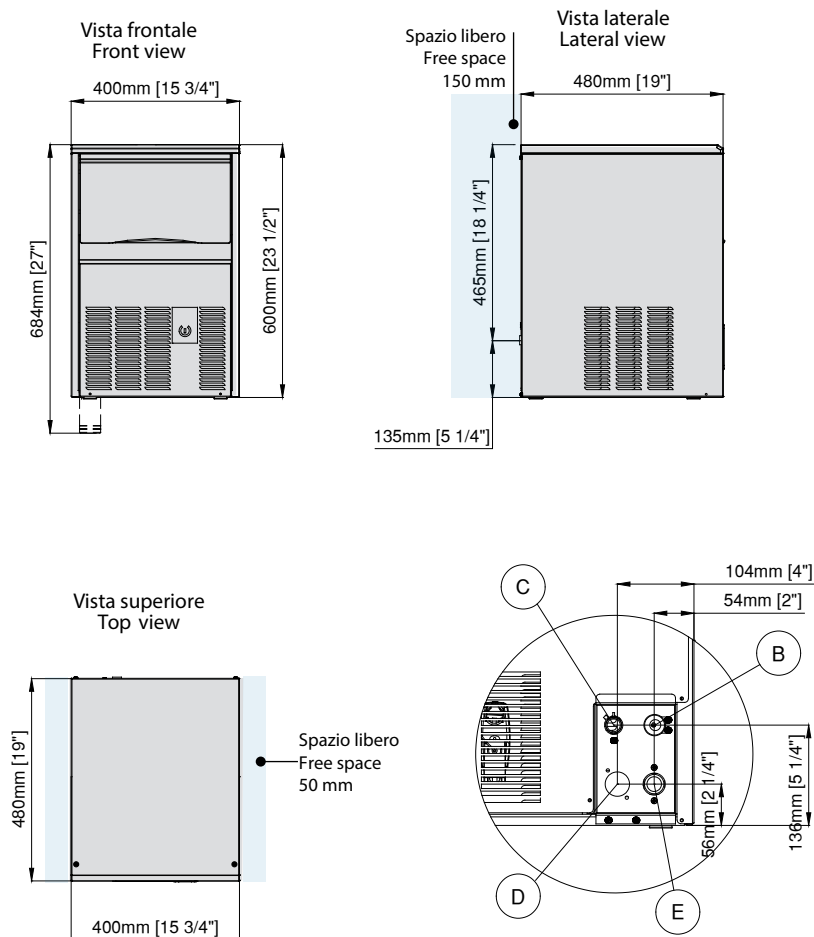

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

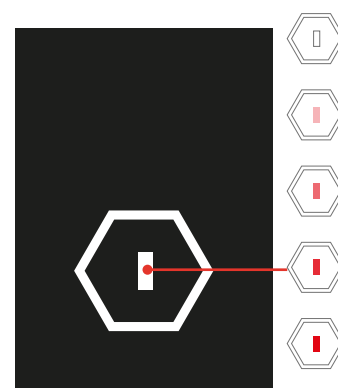

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	947 W
Volume Aria / Air Volume	185 m³/h

Joly Ice



23 Kg/24h



Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS28 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

JS28 F A AG	220-240/50/1		559	440	10	41.8	2.7	28	33
JS28 F W AG	220-240/50/1		559	360	10	38.0	28.1	28	33

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

18

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

20 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	18	20	22	23
50°	40	44	49	51
21°	17	19	21	22
70°	37	42	46	49
32°	15	17	18	19
90°	33	37	40	42
38°	12	14	15	16
100°	26	31	33	35

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	18	19	20	21
50°	40	42	44	46
21°	17	19	20	21
70°	37	42	44	46
32°	16	18	19	20
90°	35	40	42	44
38°	14	15	16	17
100°	31	33	35	37

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



23 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS28 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

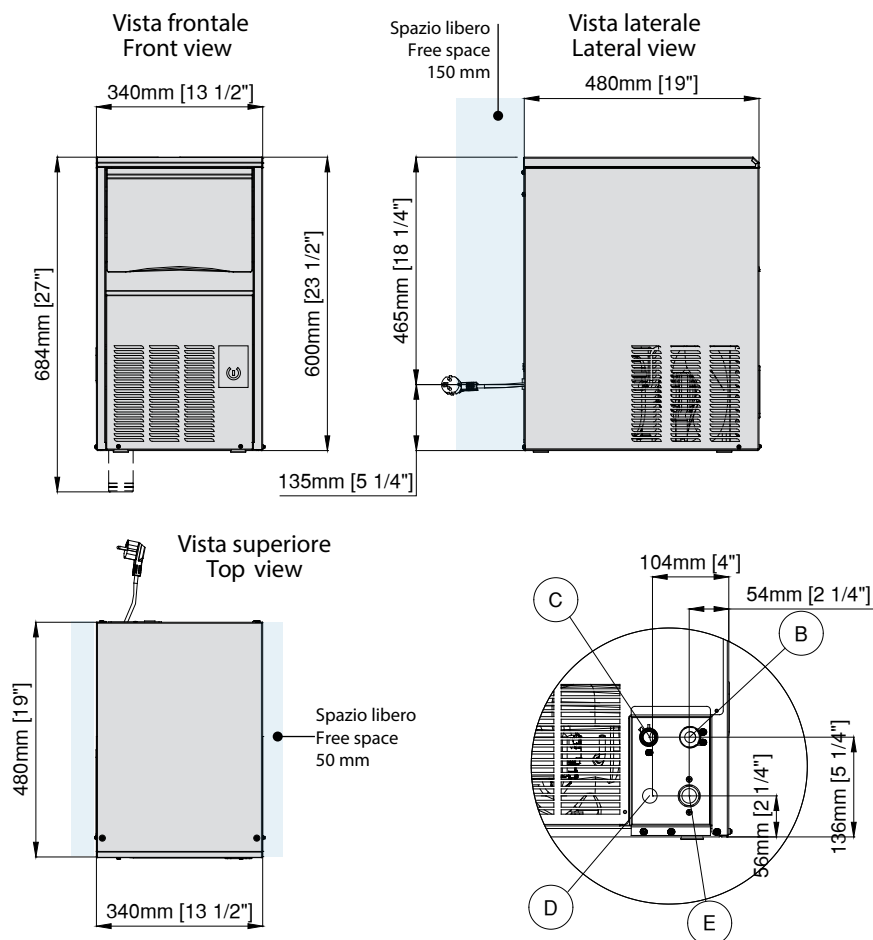

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

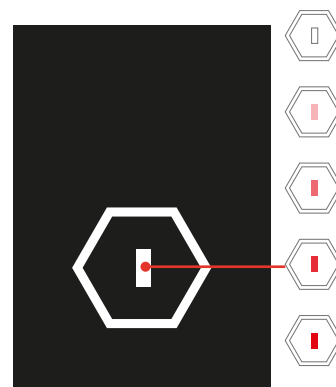

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	997 W
Volume Aria / Air Volume	200 m³/h

Joly Ice



25 Kg/24h



JS28+ F

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS28+ F A AG 220-240/50/1		667	460	10	40.2	2.74	34	42
JS28+ F W AG 220-240/50/1		667	410	10	37.5	32.3	34	42

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **18**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	18	22	23	25
50°	40	49	51	55
21°	17	21	22	24
70°	37	46	49	53
32°	15	19	20	22
90°	33	42	44	49
38°	13	16	17	18
100°	29	35	37	40

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	20	21	22	23
50°	44	46	49	51
21°	19	20	21	22
70°	42	44	46	49
32°	17	18	19	20
90°	37	40	42	44
38°	15	16	17	18
100°	33	35	37	40

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



25 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS28+ F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

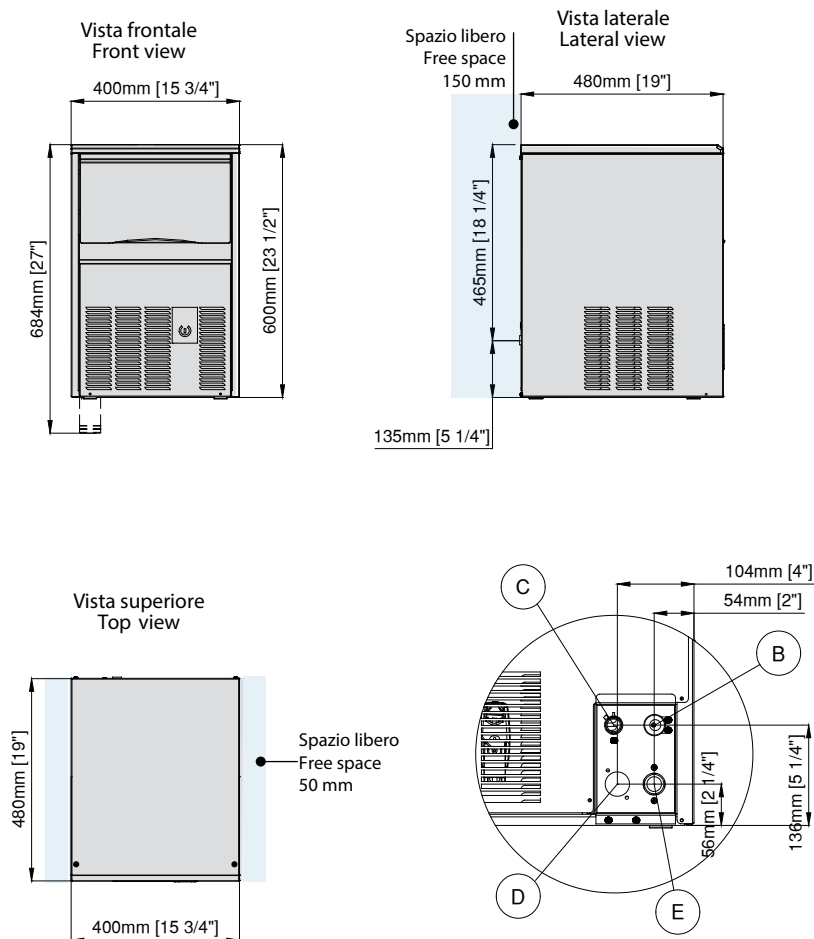

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

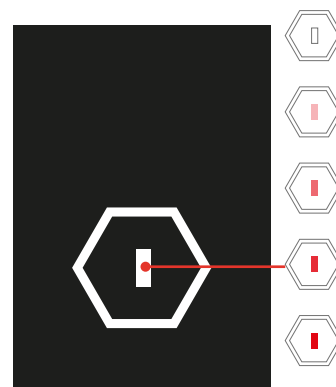

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1056 W
Volume Aria / Air Volume	185 m³/h

Joly Ice



38 Kg/24h



JS38

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



USB



BLUETOOTH



WI-FI



TOUCH CONTROL



RAINBOW TECHNOLOGY



SAFE ICE



PROGRAMMED OZONE CYCLE



SCHEDULED PRODUCTION

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS38	A AG	220-240/50/1		670	370	10	29.0	3.2	34	40
JS38	W AG	220-240/50/1		670	290	10	20.3	43.2	34	40

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

28

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

20 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	30	34	36	38
50°	66	75	79	84
21°	27	30	32	34
70°	60	66	71	75
32°	23	26	28	30
90°	51	57	62	66
38°	19	21	22	23
100°	42	46	49	51

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	28	32	34	36
50°	62	71	75	79
21°	26	30	32	34
70°	57	66	71	75
32°	25	29	31	33
90°	55	64	68	73
38°	21	26	28	29
100°	46	57	62	64

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



38 Kg/24h







Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F


JS38

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

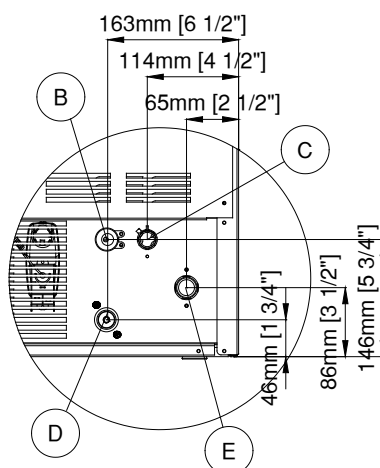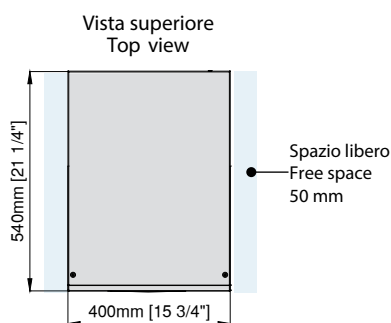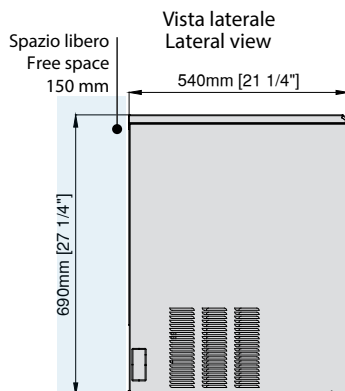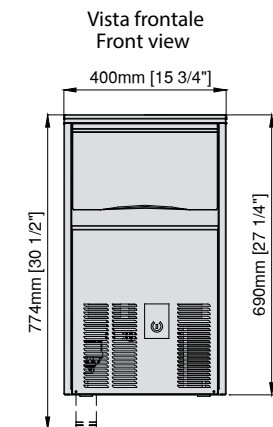

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

TOUCH CONTROL

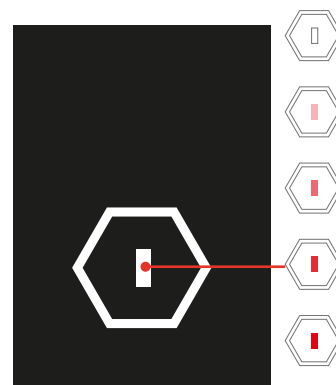

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)


Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Available on the
Google Play



Download on the
App Store

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	979 W
Volume Aria / Air Volume	185 m³/h

Joly Ice



36 Kg/24h



JS38 F

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



USB



BLUETOOTH



WI-FI



TOUCH CONTROL



RAINBOW TECHNOLOGY



SAFE ICE



PROGRAMMED OZONE CYCLE



SCHEDULED PRODUCTION

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS38 F A AG		755	420	10	33.6	2.63	36	44
JS38 F W AG		755	400	10	25.1	31.2	36	44

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

28

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

20 g

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	29	32	34	36
50°	64	71	75	79
21°	27	30	32	34
70°	60	66	71	75
32°	22	24	26	28
90°	49	53	57	62
38°	19	21	22	23
100°	42	46	49	51

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	28	32	34	36
50°	62	71	75	79
21°	26	30	32	34
70°	57	66	71	75
32°	25	29	31	33
90°	55	64	68	73
38°	21	26	28	29
100°	46	57	62	64

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



36 Kg/24h







Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F


JS38 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

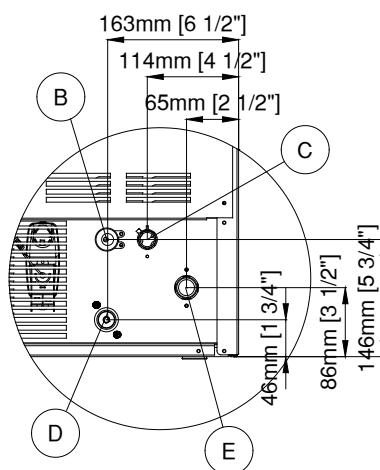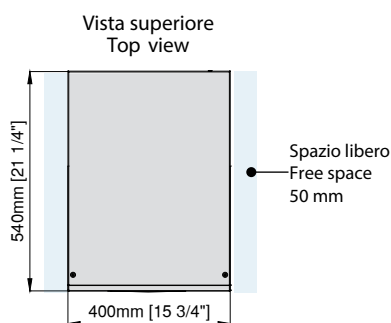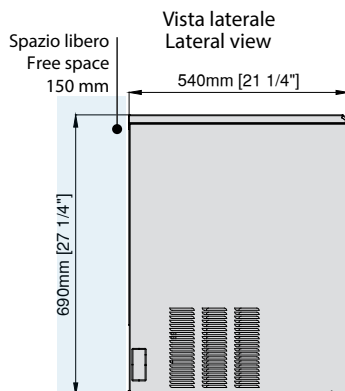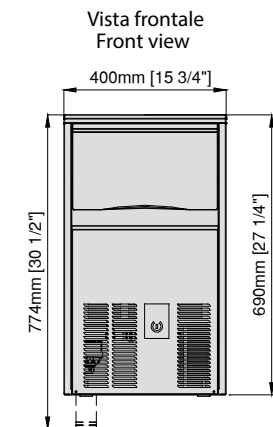

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita
acqua condensatore ad
acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco
entrata acqua - 3/4" gas




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

TOUCH CONTROL

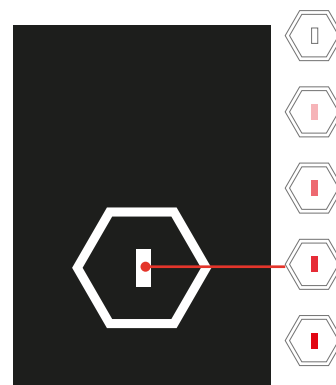

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)


Pulsante Capacitivo di ripristino dello
stand-by (led a variazione continua di colori
dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Available on the
Google Play



Download on the
App Store

Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1273 W
Volume Aria / Air Volume	185 m³/h

Joly Ice



41 Kg/24h



JS46

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS46	A AG	220-240/50/1		1054	480	10	27.9	3.8	38	47
JS46	W AG	220-240/50/1		1054	430	10	25.1	37.1	38	47

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **28**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	34	41	45	46
50°	75	90	99	101
21°	28	34	38	39
70°	62	75	84	86
32°	26	32	36	37
90°	57	71	79	82
38°	22	30	34	35
100°	49	66	75	77

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	32	36	40	41
50°	71	86	95	97
21°	30	36	40	41
70°	66	79	88	90
32°	29	35	39	40
90°	64	77	86	88
38°	24	32	36	37
100°	53	71	79	82

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



46 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS46

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

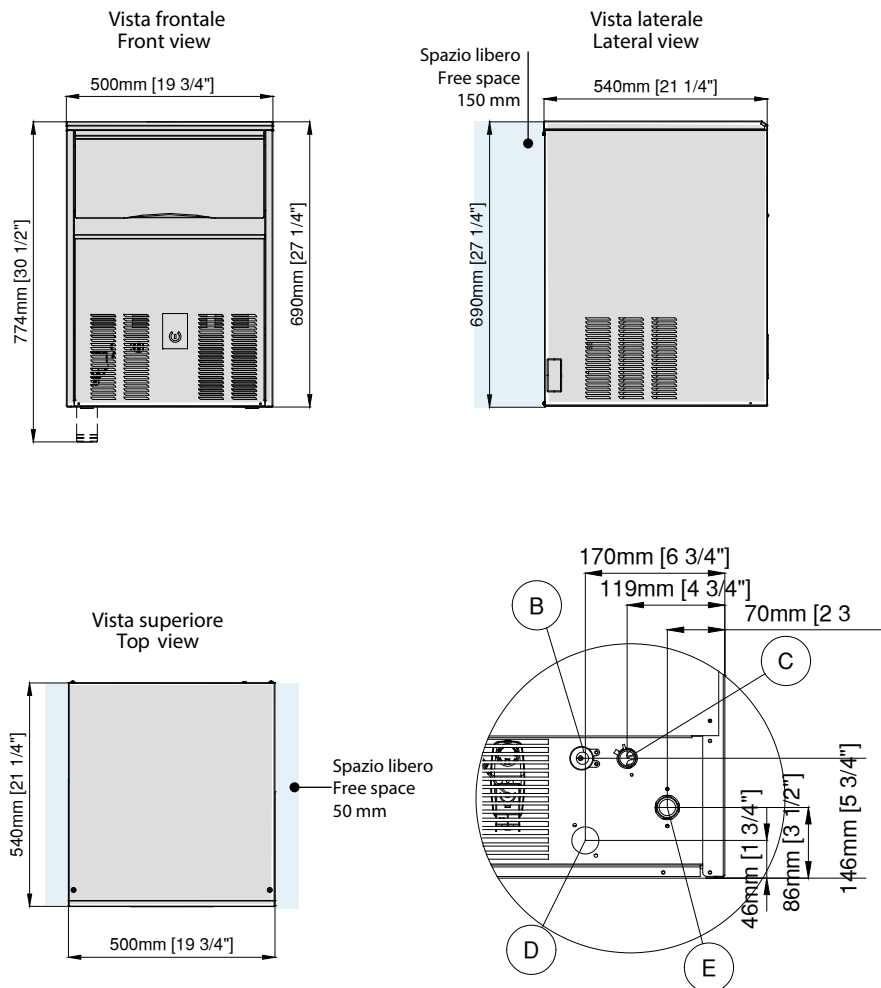

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

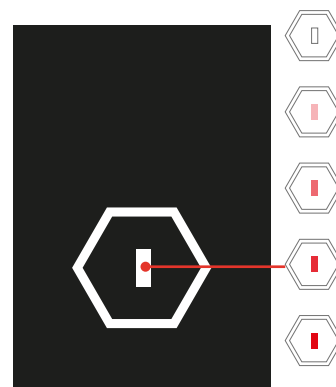

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1537 W
Volume Aria / Air Volume	185 m³/h

Joly Ice



41 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS46 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg	
JS46 F A AG		1144	590	10	31.4	3.1	39	48	
JS46 F W AG		1144	450	10	24.3	34.2	39	48	

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **28**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	32	37	40	41
50°	71	82	88	90
21°	27	32	35	37
70°	60	71	77	82
32°	24	30	32	34
90°	53	66	71	75
38°	21	27	29	31
100°	46	60	64	68

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	34	39	42	43
50°	75	86	93	95
21°	30	36	39	41
70°	66	79	86	90
32°	29	35	38	40
90°	64	77	84	88
38°	27	34	37	39
100°	60	75	82	86

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



41 Kg/24h







Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F


JS46 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

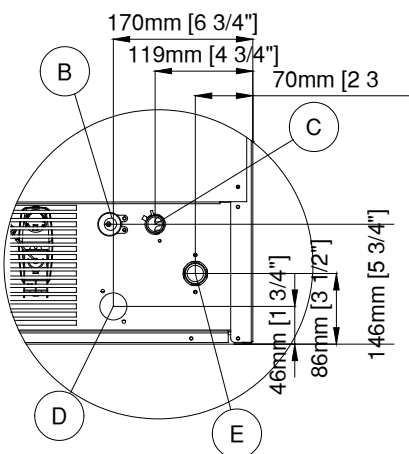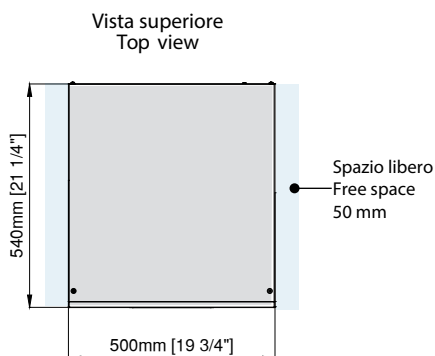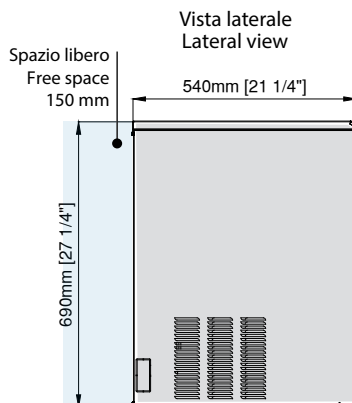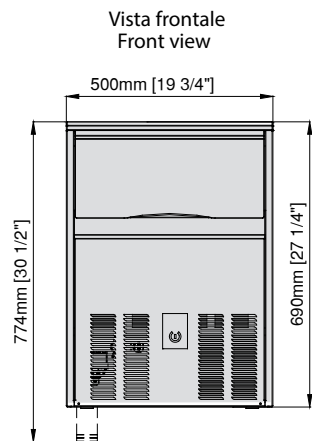

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas




Schuko plug
Spina schuko



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

TOUCH CONTROL

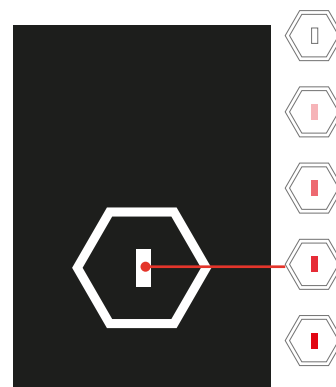

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1655 W
Volume Aria / Air Volume	185 m³/h

Joly Ice



54 Kg/24h



JS54

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS54	A AG	220-240/50/1		1167	520	10	23.3	4.5	42	50
JS54	W AG	220-240/50/1		1167	440	10	20.6	43.4	42	50

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **36**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	42	49	53	54
50°	93	108	117	119
21°	35	41	45	46
70°	77	90	99	101
32°	32	38	42	43
90°	71	84	93	95
38°	28	34	38	39
100°	62	75	84	86

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	48	50	53	54
50°	106	110	117	119
21°	44	47	49	51
70°	97	104	108	112
32°	42	45	47	49
90°	93	99	104	108
38°	40	43	45	47
100°	88	95	99	104

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



54 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS54

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

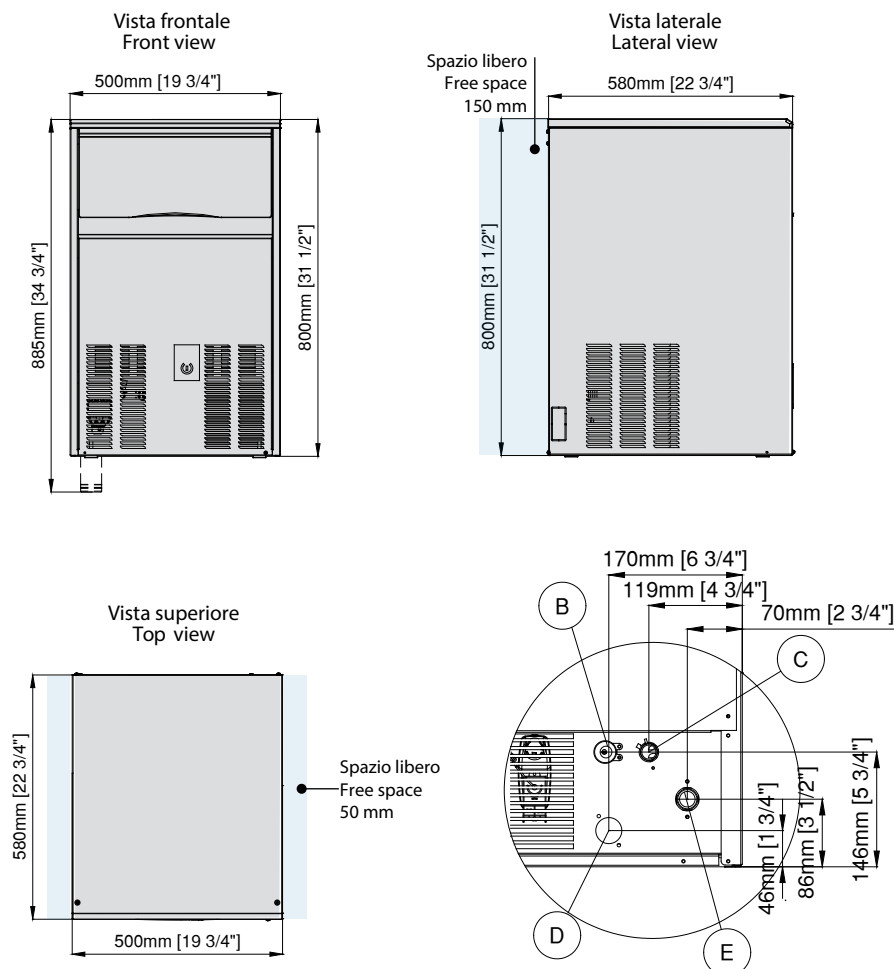

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

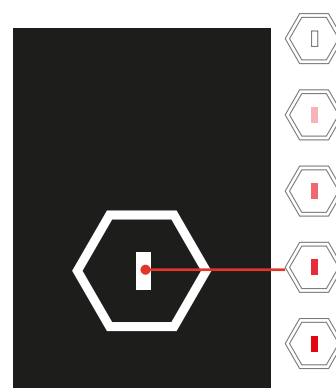

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1707 W
Volume Aria / Air Volume	310 m³/h

Joly Ice



52 Kg/24h



JS54 F

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS54 F A AG		1161	680	10	29.5	4.8	48	56
JS54 F W AG		1161	630	10	20.4	39.7	48	56

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **36**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	47	49	50	52
50°	104	108	110	115
21°	41	43	45	47
70°	90	95	99	104
32°	35	37	39	41
90°	77	82	86	90
38°	32	34	36	38
100°	71	75	79	84

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	48	50	53	54
50°	106	110	117	119
21°	44	47	49	51
70°	97	104	108	112
32°	42	45	47	49
90°	93	99	104	108
38°	40	43	45	47
100°	88	95	99	104

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



52 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

JS54 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

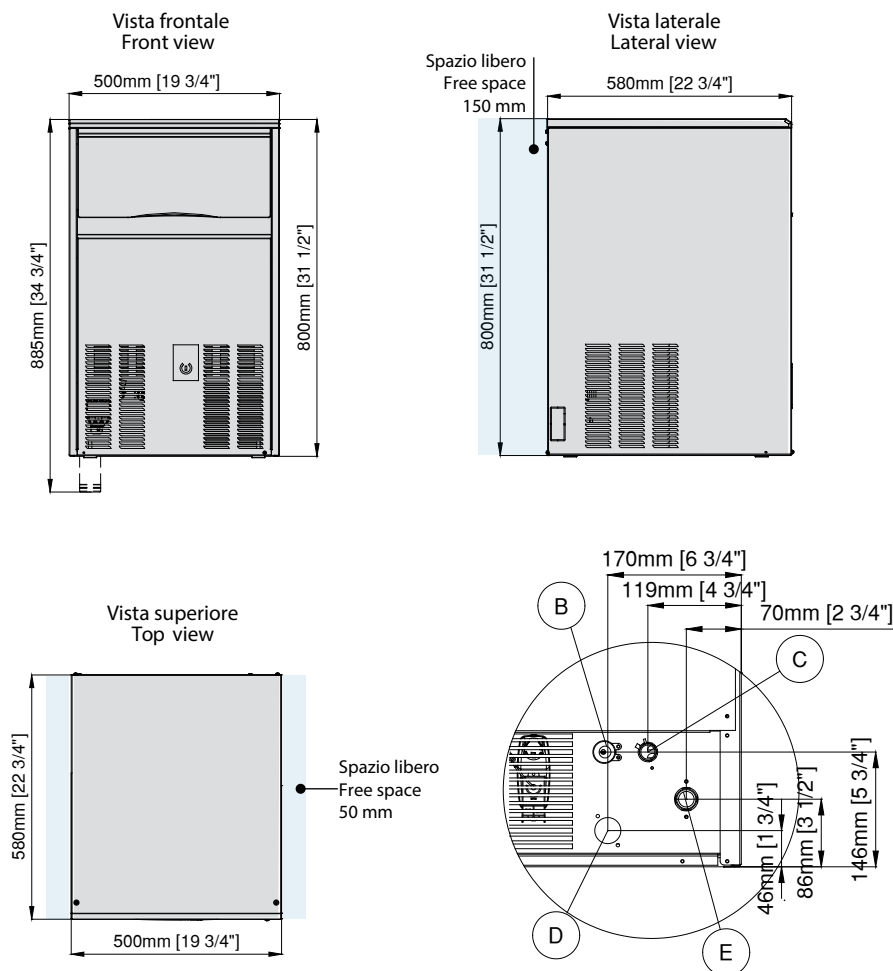

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

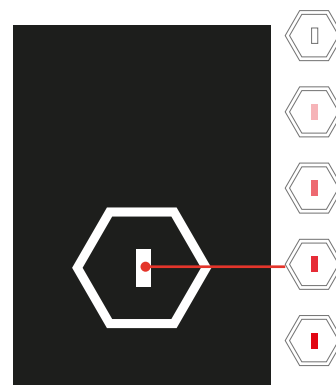

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1750 W
Volume Aria / Air Volume	310 m³/h

Joly Ice



70 Kg/24h



JS70

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
JS70	A AG	220-240/50/1		1315	620	10	20.9	10.3	53	62
JS70	W AG	220-240/50/1		1315	490	10	18.3	45.8	53	62

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **56**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	63	67	69	70
50°	139	148	152	154
21°	57	61	63	65
70°	126	134	139	143
32°	52	56	58	60
90°	115	123	128	132
38°	42	45	47	49
100°	93	99	104	108

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	64	71	73	75
50°	141	157	161	165
21°	61	68	70	72
70°	134	150	154	159
32°	59	64	68	70
90°	130	141	150	154
38°	54	59	62	63
100°	119	130	137	139

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



70 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F


JS70

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

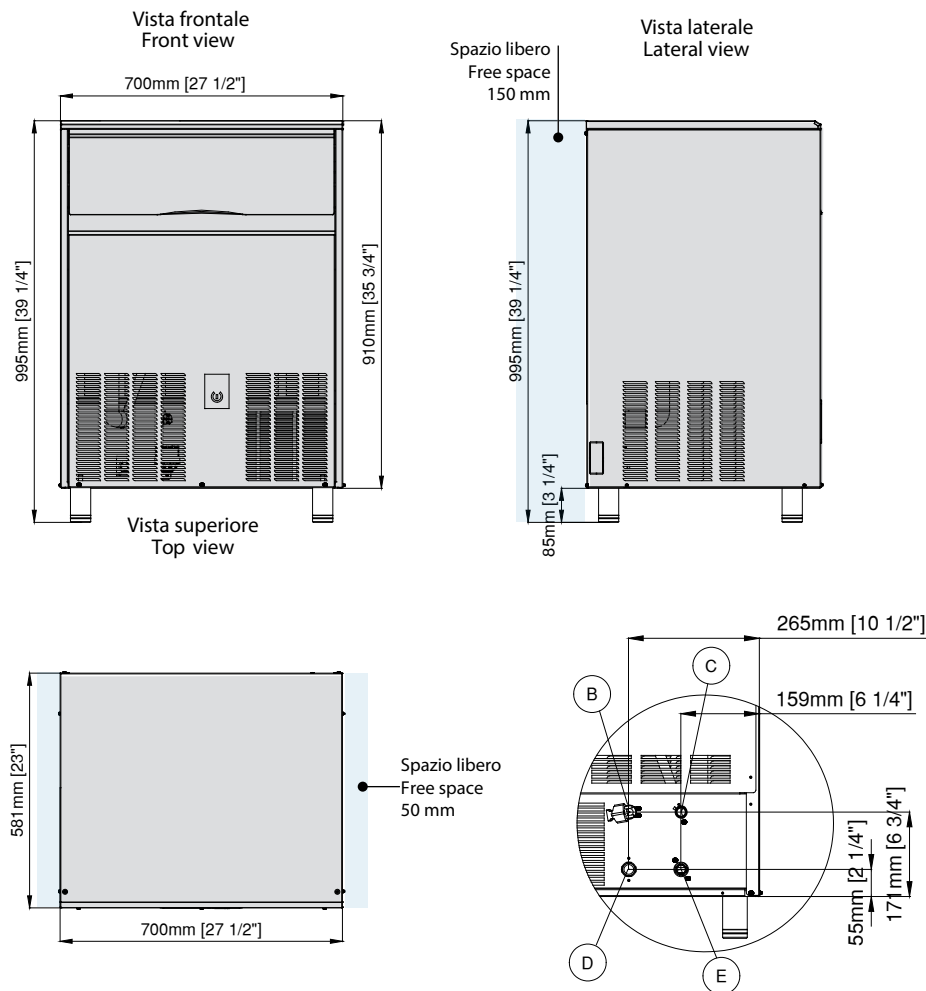

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

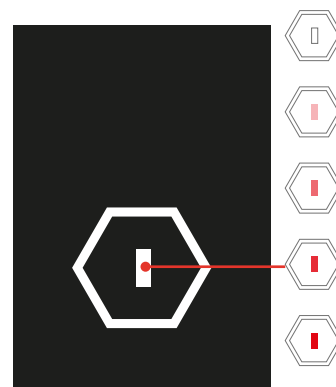

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1938 W
Volume Aria / Air Volume	310 m³/h

Joly Ice



72 Kg/24h



JS70 F

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg	
JS70 F A AG	220-240/50/1		1317	880	10	25.5	7.26	57	69
JS70 F W AG	220-240/50/1		1317	560	10	21.1	37.8	57	69

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **56**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	64	68	70	72
50°	141	150	154	159
21°	57	61	63	65
70°	126	134	139	143
32°	51	55	57	59
90°	112	121	126	130
38°	40	43	45	47
100°	88	95	99	104

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	62	67	68	70
50°	137	148	150	154
21°	57	62	64	66
70°	126	137	141	146
32°	51	56	58	60
90°	117	128	132	137
38°	49	53	56	57
100°	108	117	123	126

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it




72 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F


JS70 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

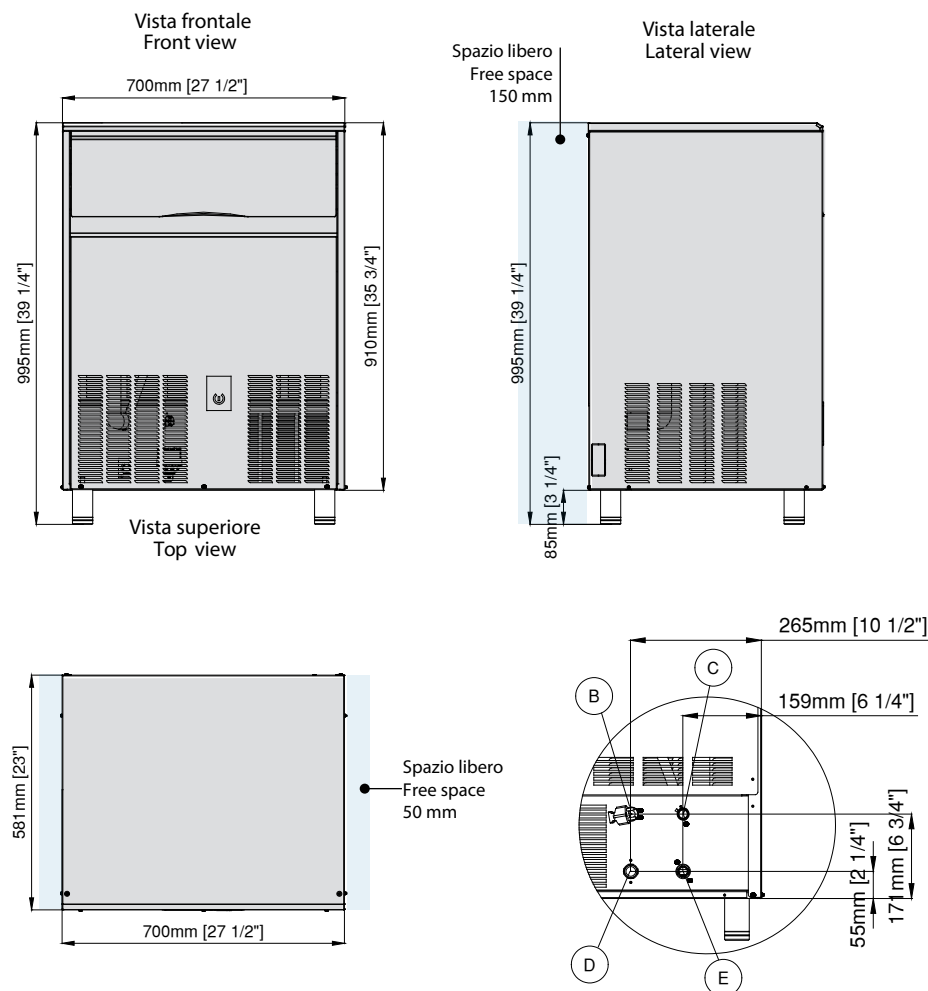

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

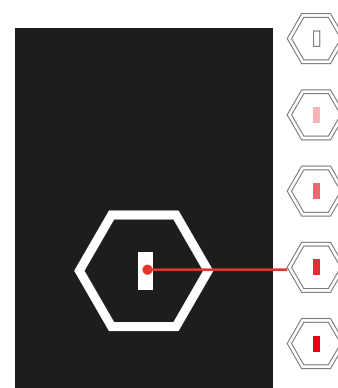

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2865 W
Volume Aria / Air Volume	450 m³/h

Joly Ice



86 Kg/24h



JS90

Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini (100 mm)

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Programmable ice production
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Cube weight adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.


OPTIONAL

- Sanitization cycle programmable with Ozone
- Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet kit (100 mm)

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
JS90	A AG	220-240/50/1		1065	670	10	21.6	9.07	54	63
JS90	W AG	220-240/50/1		1065	580	10	16.3	47.6	54	63

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO **56**

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO **20 g**

PRODUZIONE GHIACCIO /
ICE PRODUCTION **kg/24h**
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	79	82	84	86
50°	174	181	185	190
21°	74	77	79	81
70°	163	170	174	179
32°	62	65	67	68
90°	137	143	148	150
38°	51	54	56	58
100°	112	119	123	128

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	81	84	86	88
50°	179	185	190	194
21°	77	81	83	85
70°	170	179	183	187
32°	73	76	79	82
90°	161	168	174	181
38°	70	73	76	79
100°	154	161	168	174

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@jolyice.it
www.jolyice.it



86 Kg/24h




Fabbricatori di ghiaccio a spruzzo / Spray Ice Makers:
JS28 - JS28+ - JS38 - JS46 - JS54 - JS70 - JS90
JS28 F - JS28+ F - JS38 F - JS46 F - JS54 F - JS70 F - JS90 F


JS90

230V/1N/50Hz
Self contained
Spray System


DIMENSIONI - DIMENSIONS

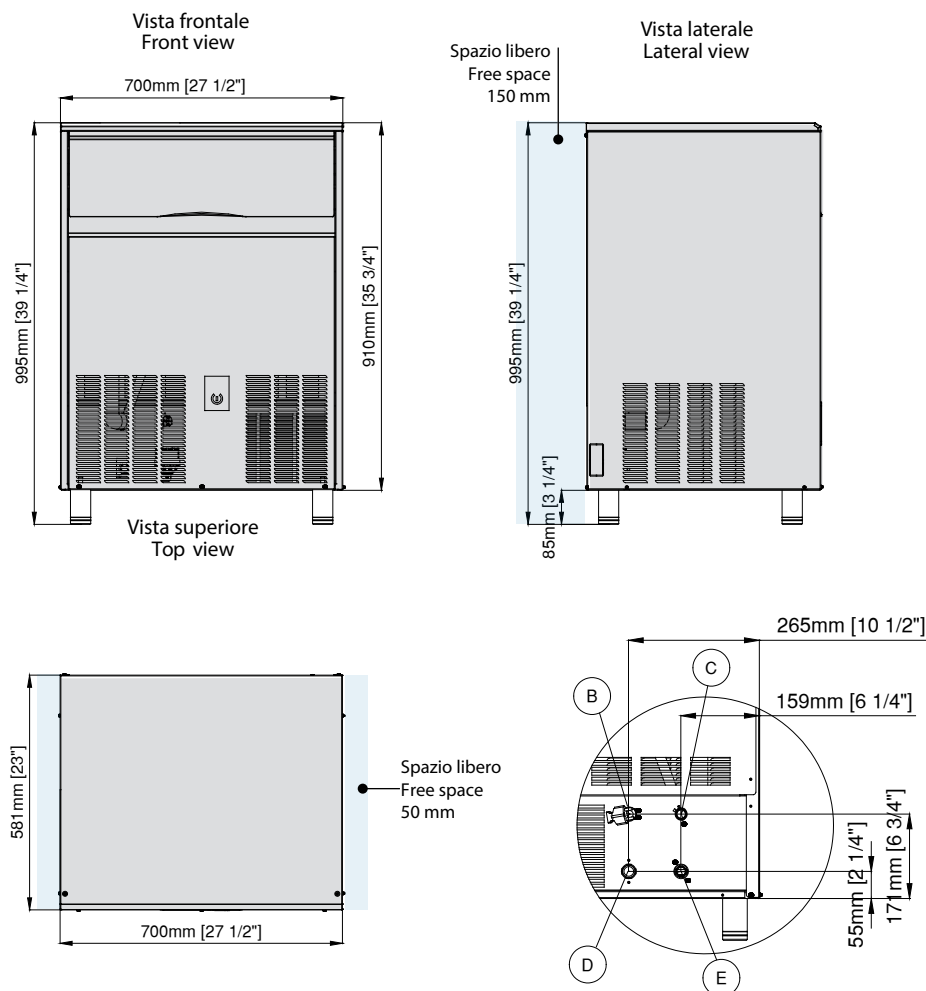

- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas



TOUCH CONTROL

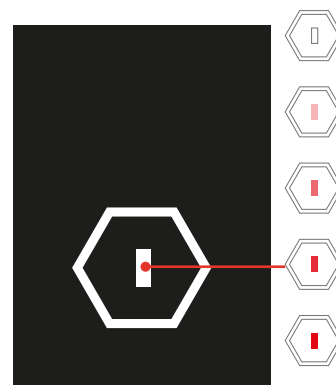

Capacitive Stand-by Reset control
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

APP ICE WORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 µS	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	1770 W
Volume Aria / Air Volume	310 m³/h

Joly Ice